


DISJUNTORES ALBR3 / ALBR6



DISJUNTORES

PROTEÇÃO SOB MEDIDA, QUALIDADE GARANTIDA

Os disjuntores termomagnéticos ALBR3 e ALBR6 foram projetados com tecnologia exclusiva Alumbra. Protegem as instalações elétricas e o patrimônio de seus usuários contra curto-circuito e sobrecarga, oferecendo segurança sob medida e dupla proteção.

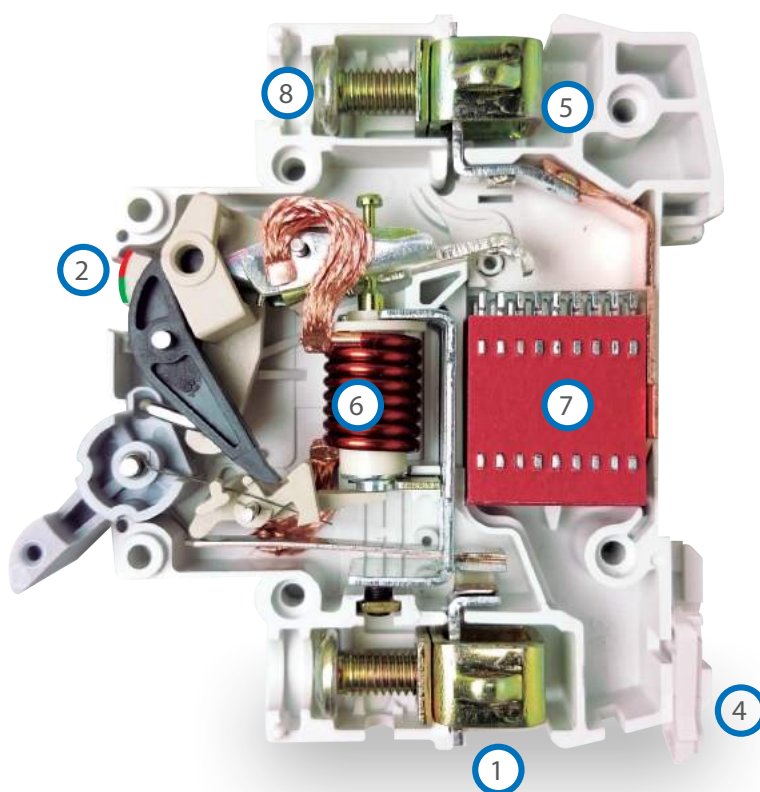

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS


- | | | |
|---|--|--|
| 1 Terminais com entradas maiores
Facilidade na inserção de cabos de bitolas maiores.. | 2 Indicação do status ligado/desligado
Maior segurança na manutenção de circuitos. | 3 Manopla colorida que indica a corrente
Facilita a identificação do disjuntor. |
| 4 Presilha de fixação com trava de posição
Facilita e torna mais rápido o engate do dispositivo ao trilho DIN. | 5 Bornes protegidos
Evita o contato acidental com os bornes protegendo os usuários contra os choques elétricos. | 6 Bobina de alta performance
Desenvolvido para desligar o disjuntor em casos de curto-circuito. |
| 7 Câmara de extinção de arco voltaico com 9 lâminas
Lâminas internas que fracionam e esfriam, de forma rápida e eficaz, arco voltaico até sua completa extinção. | 8 Parafusos com fenda universal
Praticidade na instalação. | |

ALUMBRA

Toda instalação elétrica merece os disjuntores ALBR3. Eles protegem os circuitos elétricos e seus componentes (fios, cabos, interruptores, tomadas, etc) contra curtos-circuitos e sobrecargas. E o melhor, com preços acessíveis.

FIQUE TRANQUILO

O selo **Inmetro UL** garante que todos os disjuntores ALBR3 foram produzidos sob o mesmo padrão de qualidade certificada.

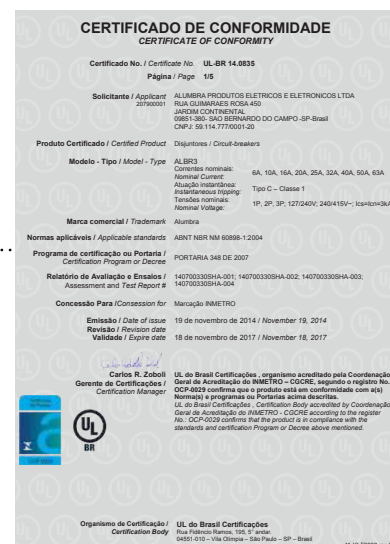

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



DISJUNTOR ALBR3 - 3kA

Segurança



In (A) Manopla Unipolar Bipolar Tripolar

Curva C

Capacidade de Ruptura 3kA
Ue 50/60 HZ
127/240V~
240/415V~

NBR
IEC 60898

6		39240	39340	39440
10		39241	39341	39441
16		39242	39342	39442
20		39243	39343	39443
25		39244	39344	39444
32		39245	39345	39445
40		39246	39346	39446
50		39247	39347	39447
63		39248	39348	39448



DISJUNTOR ALBR6 - 6kA

In (A) Manopla Unipolar Bipolar Tripolar

Curva C

Capacidade de Ruptura 6kA
Ue 50/60 HZ
127/240V~
240/415V~

NBR
IEC 60947-2

32*		39225	-	39455
40*		-	-	39456
50*		-	39357	-
63*		39258	39358	39458
80		9249	9349	9449
100		9250	9350	9450
125		9251	9351	9451

ALUMBRA

*Os disjuntores ALBR6 - 6kA até 63 In(A) recebem certificação Inmetro UL.