

ALUMBRA

SOLUÇÕES FEITAS PARA VOCÊ

DISJUNTOR MOTOR





disjuntor motor



atendem a todas as
exigências da norma
IEC 60.947-2



1 seletor de ajuste

2 botão de teste do
funcionamento

3 bornes com ponta
de fenda universal
e protegidos

4 fixação em trilho
DIN 35mm

aplicável em todos os **seus** **projetos**



em casa ou prédios - proteção de
portões automáticos e ar-condicionado



nas indústrias - proteção de motores; e chaveamento de banco de capacitores


disjuntor motor

Esse dispositivo tem a capacidade de desligar e ligar o motor do circuito de forma manual pelo painel de controle, além claro de proteger os motores contra curto circuitos, sobrecarga ou falta de fase



Referências:		9452	9453	9454	9455	9456	9457	9458	9459	9460	9461
Faixa de ajuste		1 - 1,6	1,6 - 2,5	2,5 - 4	4 - 6,3	6 - 10	9 - 14	13 - 18	17 - 23	20 - 25	24 - 32
Icu (kA)	220/240V	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50
	400/415V	100	100	100	100	100	15	15	15	15	10
	440V	100	100	100	50	15	8	8	6	6	6
	500V	100	100	100	50	10	6	6	4	4	4
	690V	100	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ics (kA)	220/240V	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50
	400/415V	100	100	100	100	100	7,5	7,5	6	6	5
	440V	100	100	100	50	15	4	4	3	3	3
	500V	100	100	100	50	10	4,5	4,5	3	3	3
	690V	100	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Potência (KW) 50/60Hz	220/240V	-	0,37	0,75	1,1	2,2	3	4	5,5	5,5	7,5
	400/415V	0,37	0,75	1,5	2,2	4	5,5	7,5	11	11	15
AC-3	440V	0,55	1,1	1,5	3	4	7,5	9	11	11	15
	500V	0,75	1,1	2,2	3,7	5,5	7,5	9	11	15	18,5
	690V	1,1	1,5	3	4	7,5	9	11	15	18,5	23

Dimensões em mm

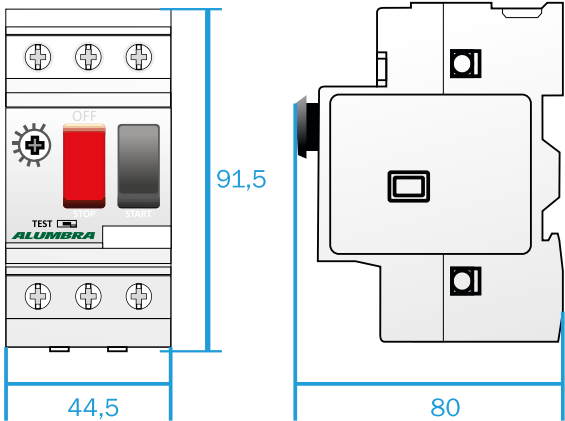

ALUMBRA

SOLUÇÕES FEITAS PARA VOCÊ



• **Soluções em Materiais elétricos,
Iluminação, Comando e proteção**

Rua Guimarães Rosa, 450 - CEP 09851-630
São Bernardo do Campo - SP
55 (11) 4393-9300 - SAC 0800-193130
www.alumbra.com.br - sac@alumbra.com.br