

MÓDULO USB 2A


APLICAÇÕES

- Carregar qualquer dispositivo USB
- Dispensa utilização de carregadores

CAPACIDADES

TIPOS DE CARGA	127V	220V
Dispositivos USB	5V 10W	5V 10W

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

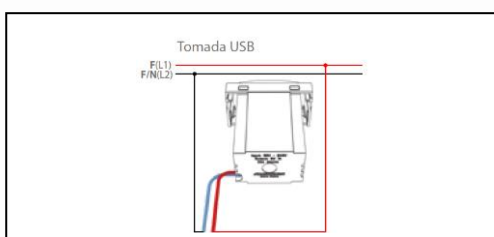

NOTAS

- Produto Bivolt – 50/60Hz.
- Saída 5V – 2A.
- Proteção contra sobretensão e curto circuito.
- Consumo em stand by: < 0,1W.
- Não são todos os dispositivos que serão carregados mais rápidos, apenas aqueles que possuem tecnologia “fast charger”.